


Manuale d'uso della serie **CONQUEROR** in alluminio




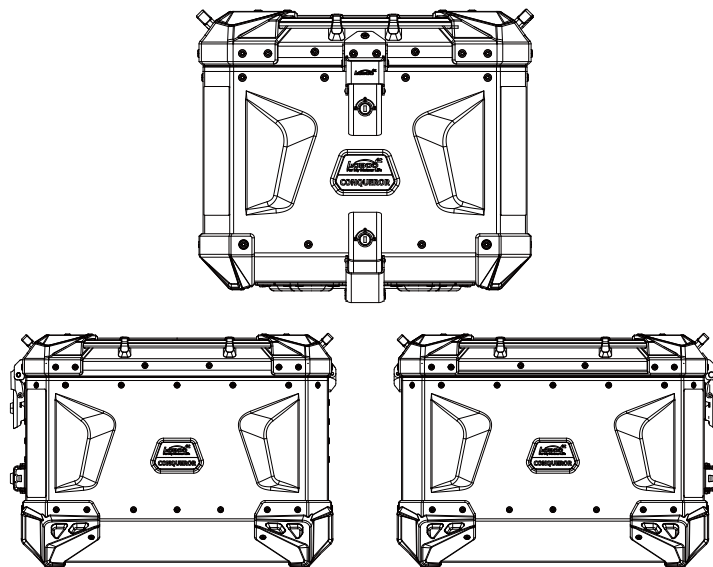


Leggere attentamente il manuale di istruzioni e le avvertenze prima dell' uso.


Un' installazione o un utilizzo errato possono danneggiare il prodotto o compromettere gravemente la sicurezza durante la guida.

Presentazione del prodotto

Top box

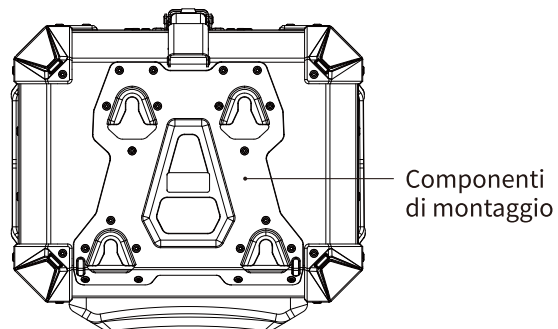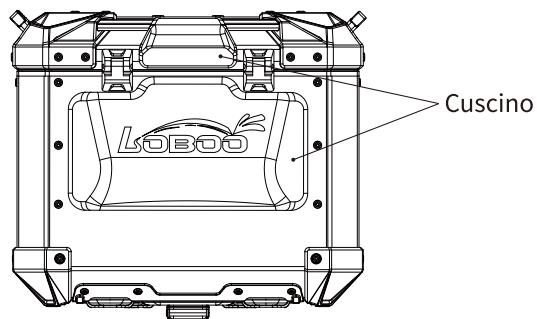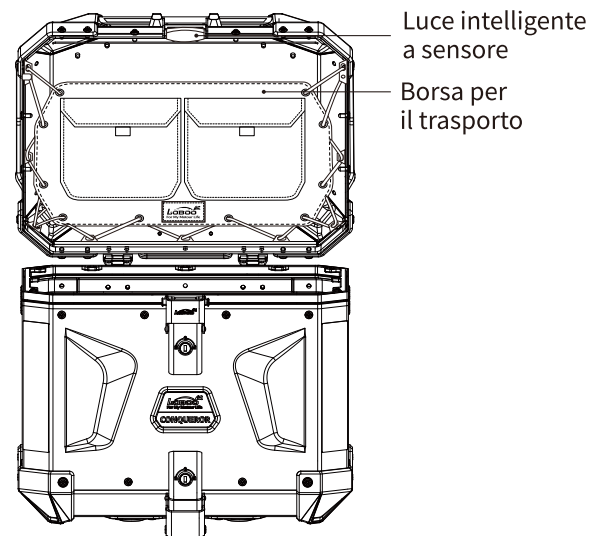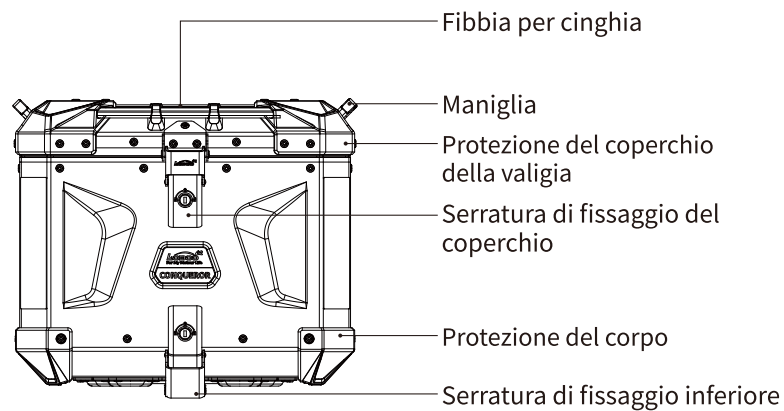

Baule laterale

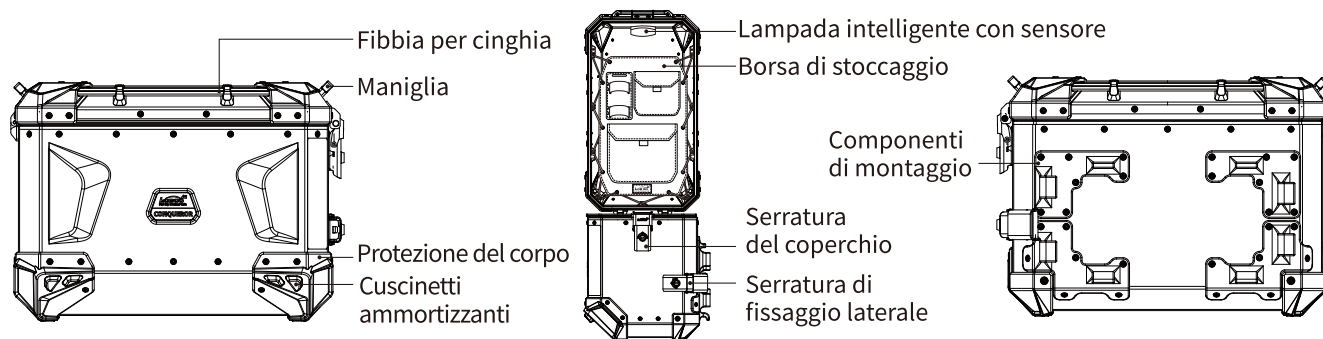

Baule laterale (versione per evitare lo scarico)


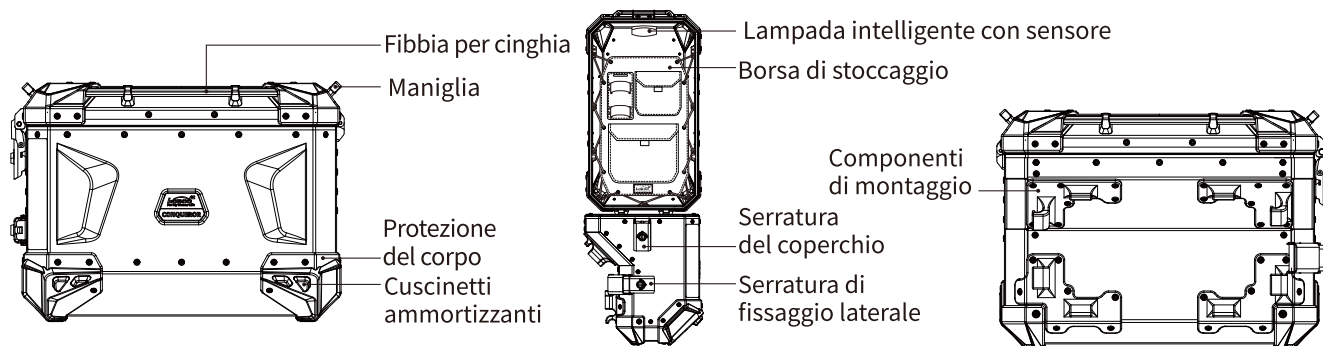



Diagramma di installazione della top box

Istruzioni di installazione



Passo 1

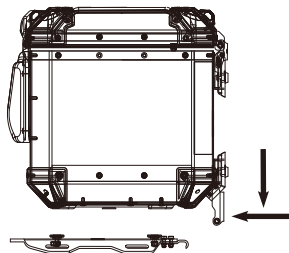

Passo 2

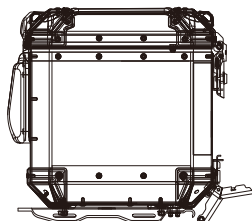

Passo 3

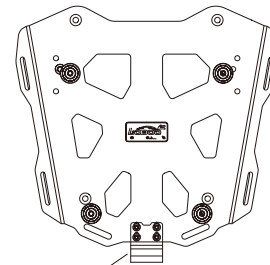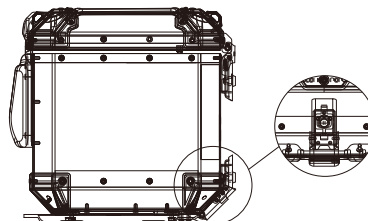


Nota: Questa zona è regolabile


Diagramma di installazione del cofano laterale

Istruzioni di installazione


Passo 1




Passo 2



Passo 3

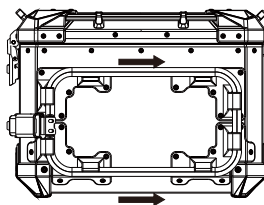


Passo 4

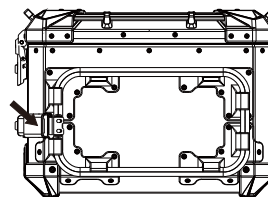


Nota:
Questa zona
è regolabile

Nota: Premere questo interruttore di sicurezza verso il cilindro della serratura per aprire il lucchetto.



Istruzioni per l'uso della luce multifunzione LR08

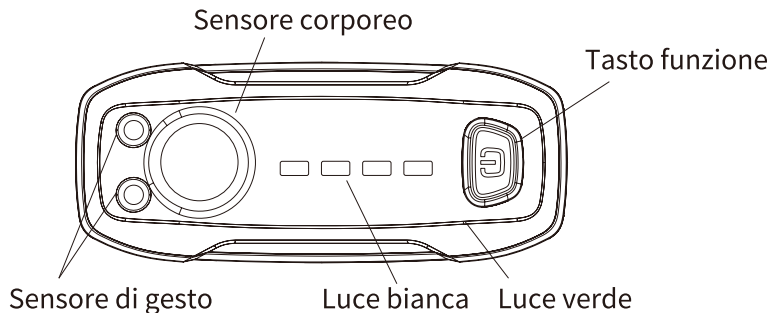

Istruzioni per l'uso

1. Accensione: tenere premuto il pulsante per 2 secondi per accendere il dispositivo. La luce bianca passa da bassa a alta luminosità, seguita da un lampeggiamento della luce verde che indica il livello della batteria (1 lampeggio: 0-25%, 2 lampeggi: 25%-50%, 3 lampeggi: 50%-75%, 4 lampeggi: 75%-100%).
2. Spegnimento: tenere premuto il pulsante per 2 secondi per spegnere il dispositivo. La luce bianca passa da alta a bassa luminosità e si spegne.
3. Modalità sensore di movimento: dopo l'accensione, il dispositivo entra automaticamente in modalità sensore di movimento. Se la luminosità ambientale è inferiore a quella preimpostata e il sensore rileva movimento, la luce bianca si accende automaticamente. Dopo 15 secondi di inattività, la luce bianca si spegne automaticamente. In modalità sensore di movimento, premere il pulsante per alternare tra alta e bassa luminosità.
4. Premere due volte il pulsante per alternare tra modalità sensore di movimento e modalità luce fissa. In modalità luce fissa, la luce verde rimane accesa; in modalità sensore di movimento, la luce verde si spegne.
5. Modalità luce fissa: in modalità luce fissa, premere il pulsante per alternare tra alta luminosità, bassa luminosità e modalità SOS.

Specifiche del prodotto

Modello	LR08	Luminosità	30 lumen (bassa luminosità) 60 lumen (alta luminosità)
Tipo di batteria	Batteria al litio-polimero	Grado di protezione da polvere e acqua	IP66
Capacità della batteria	600mAh/2.22Wh	temperatura di esercizio	-20°C~50°C
Ingresso TYPE-C	5V-0.5A		



Avvertenze

1. Prima di guidare, verificare che le valigie in alluminio siano saldamente fissate al telaio laterale e posteriore e che il sistema di aggancio rapido sia bloccato.
2. Poiché le scatole in alluminio sono soggette a vibrazioni durante la guida, si consiglia di non superare i 10 kg per ogni baule laterale e i 5 kg per la top box.
3. Dopo l'installazione delle valigie in alluminio, prestare attenzione alla variazione della larghezza del veicolo e regolare la velocità di guida in sicurezza.
4. Annotare il numero della chiave della valigia in alluminio. In caso di smarrimento, contattare il rivenditore per un duplicato.

Pulizia


1. Rimuovere polvere e sporco dalla superficie con un getto d'acqua, mantenendo una distanza di almeno 1 metro tra il getto d'acqua e la scatola in alluminio.
2. Pulire la scatola in alluminio con una spazzola morbida o un panno morbido e detergente neutro. Non utilizzare detergenti acidi o alcalini, poiché possono causare danni irreversibili alla superficie.
3. Dopo la pulizia, asciugare immediatamente l'umidità residua con un panno asciutto.

Assemblaggio e Smontaggio del Cilindro della Serratura

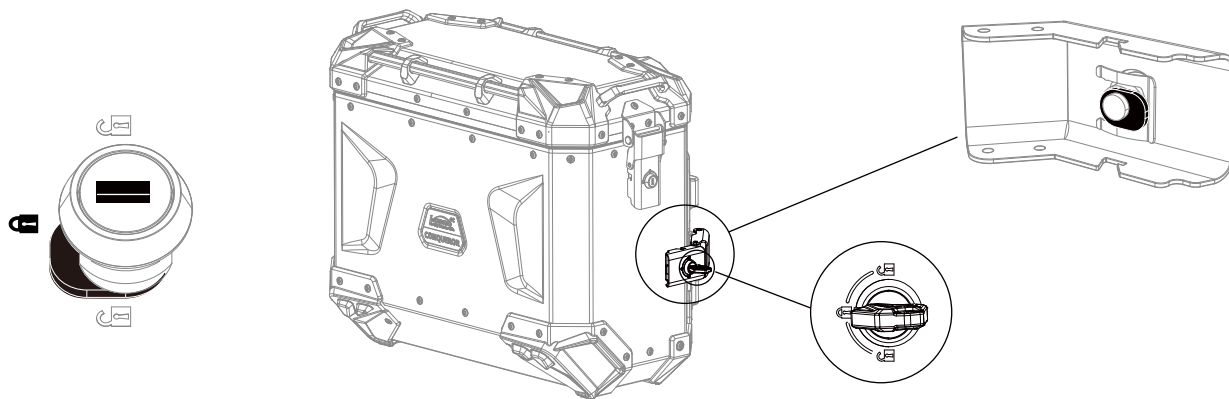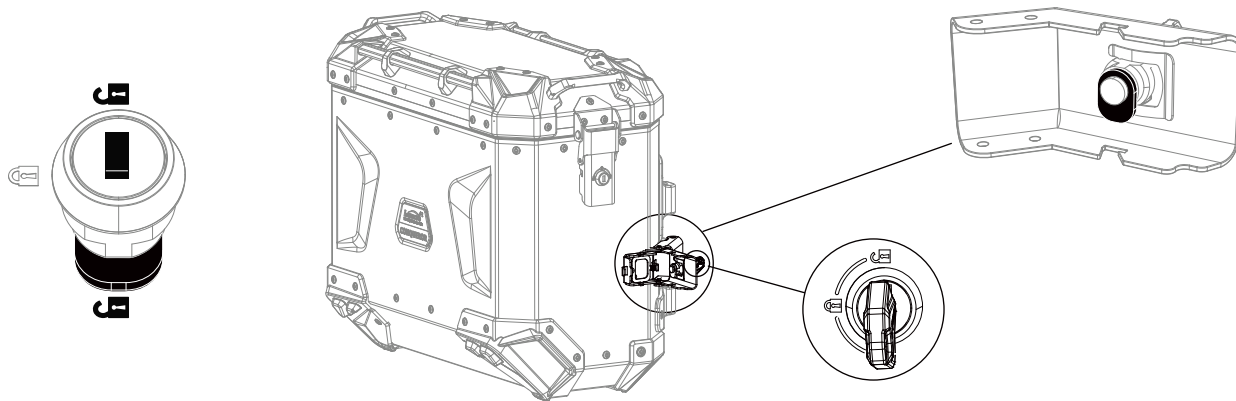


Assemblaggio del Cilindro della Serratura


1

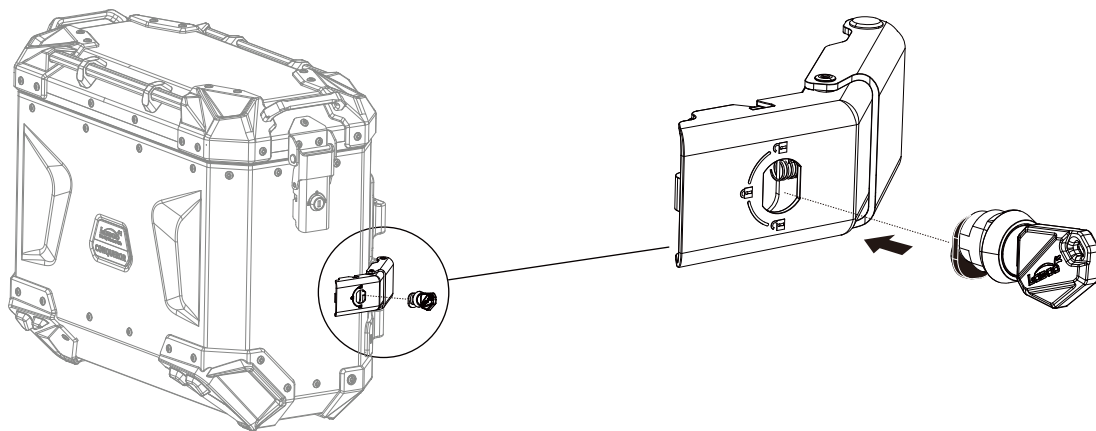


2

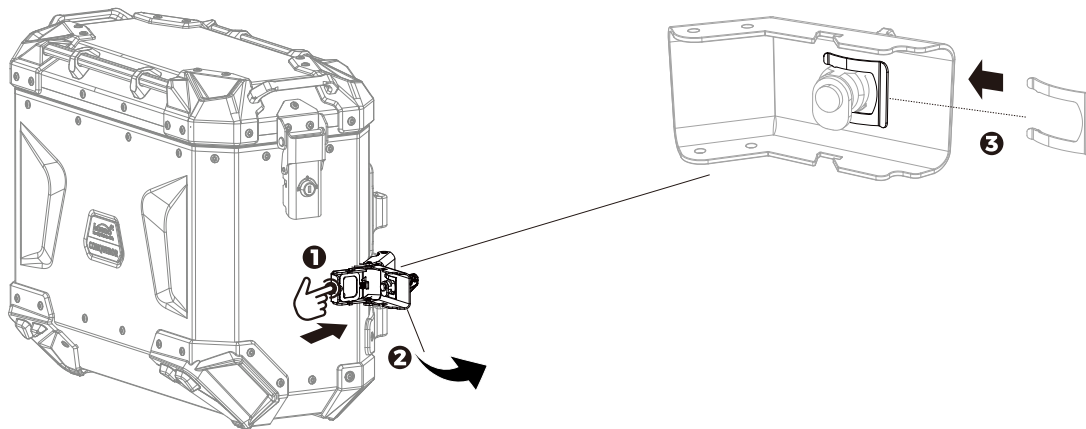

Orientamento del Dado di Sicurezza

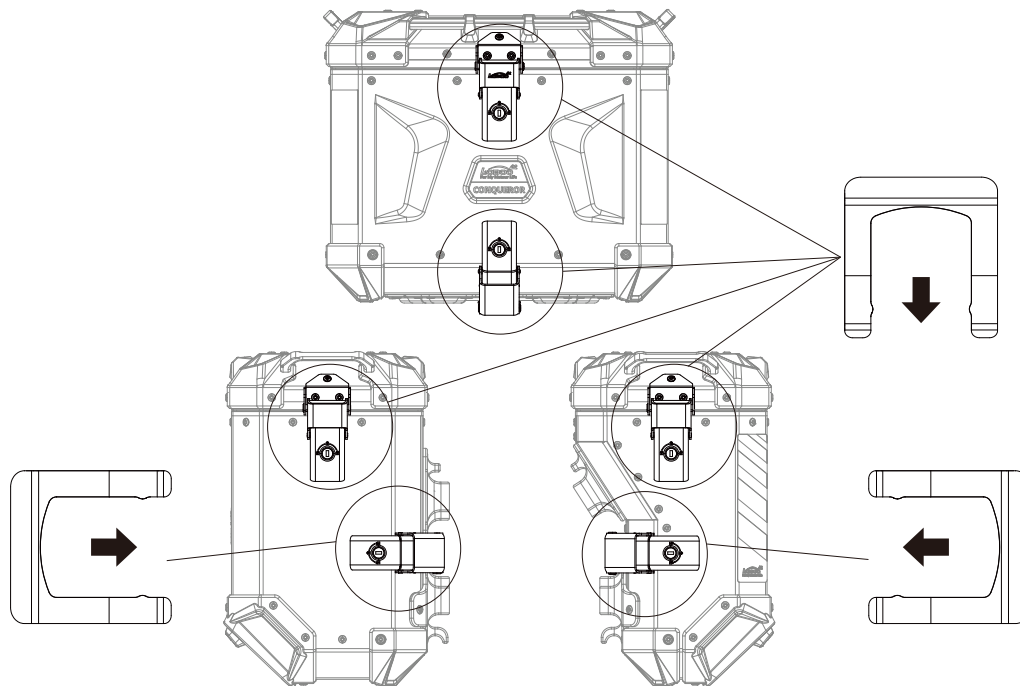


Verificare se la chiusura e l'apertura funzionano correttamente

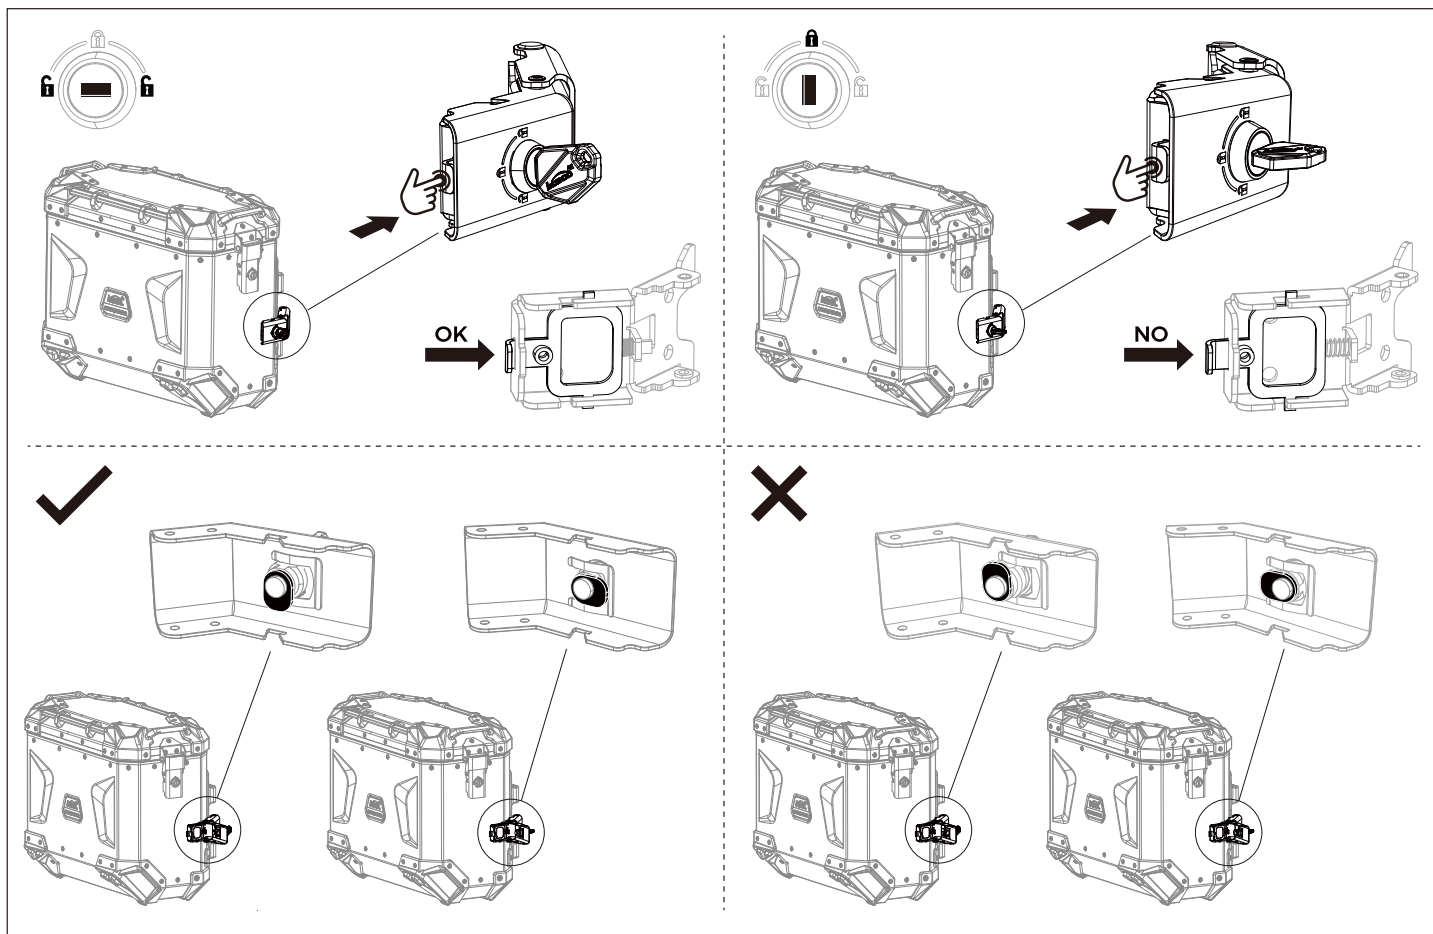


Smontare Il Cilindro Della Serratura


1

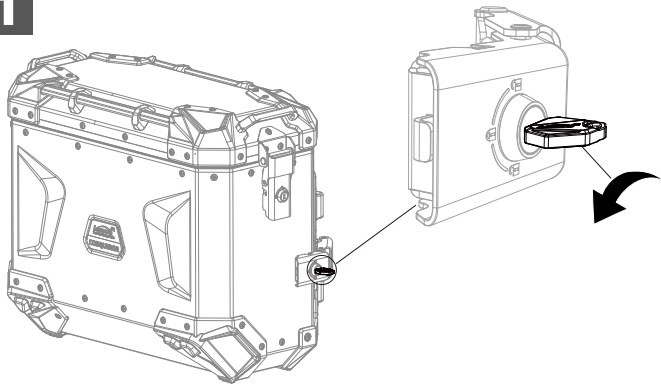


2

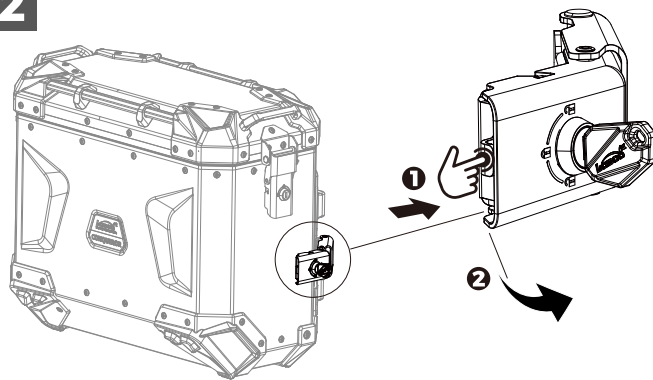


3

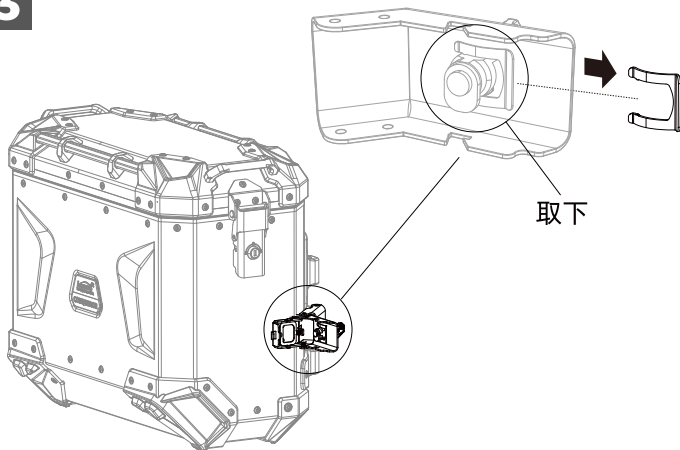

4

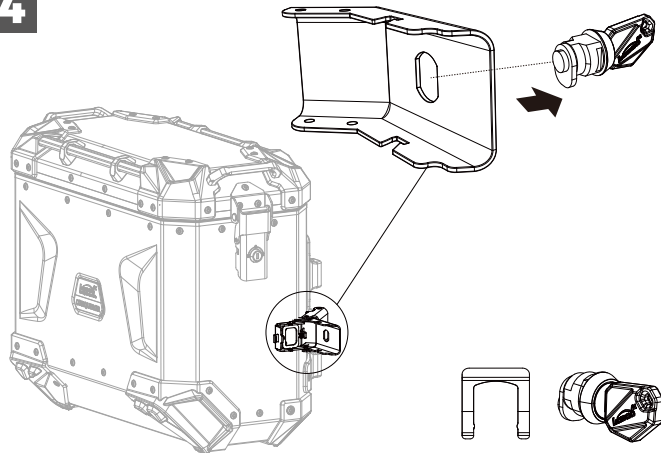

CONQUEROR Series – Aluminum Cases User Manual




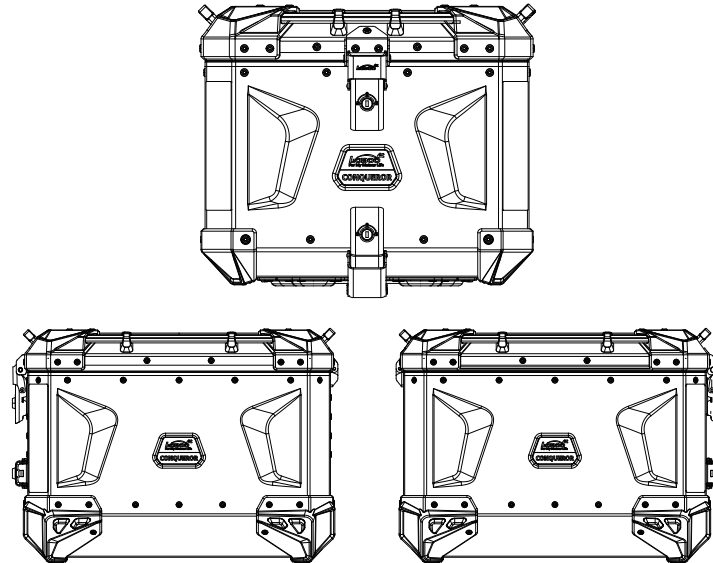


Please read the instruction manual and related precautions carefully before use.


Incorrect installation or usage may damage the product or pose a serious risk to riding safety.

Product Display


Top Case

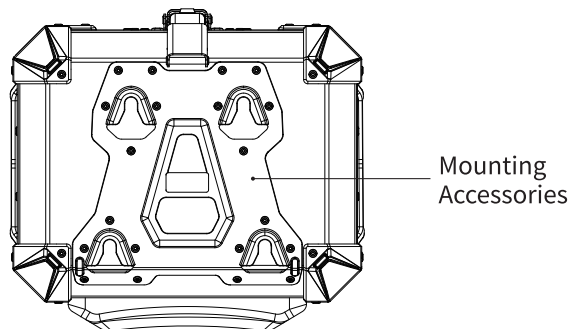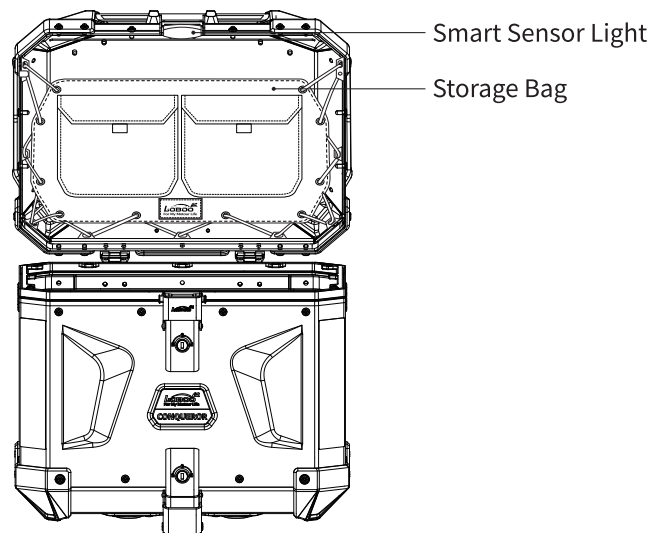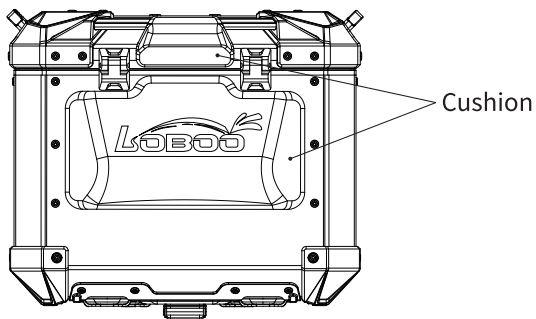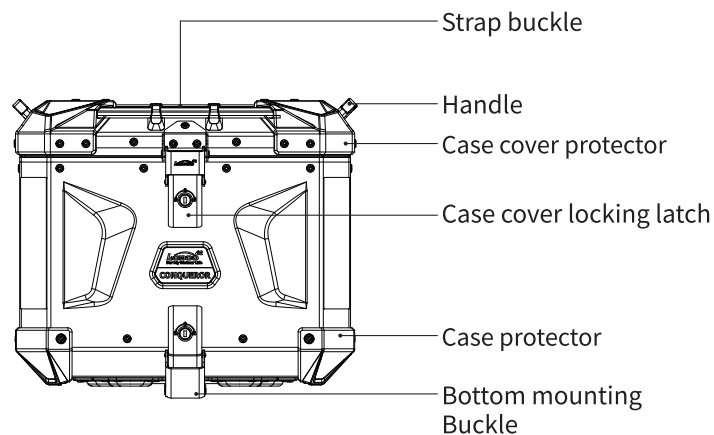

Side Case

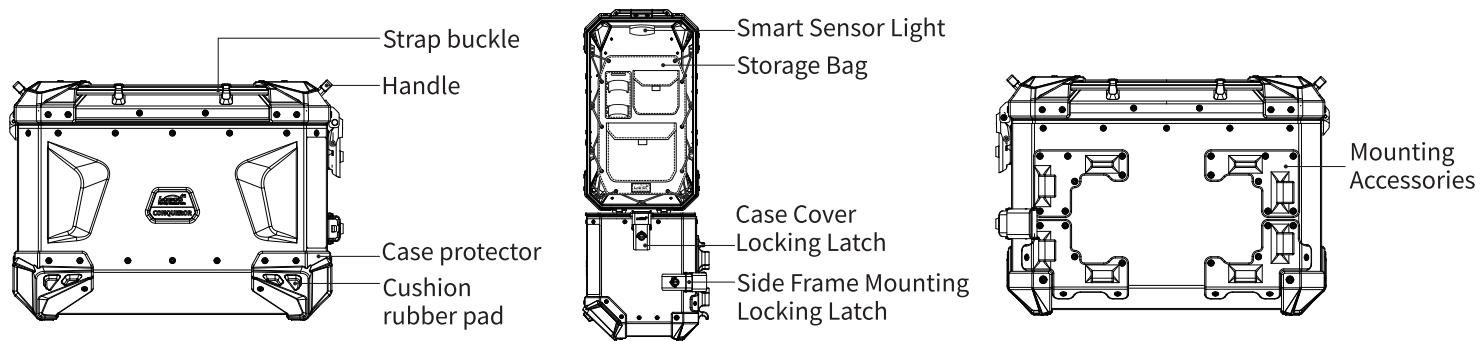


Side Case (Exhaust Avoidance Version)

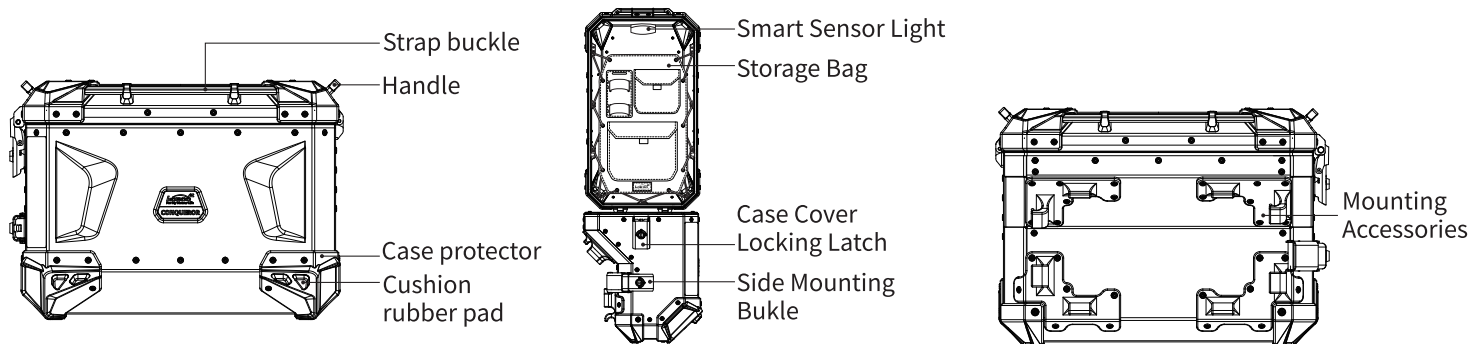


Top Case Installation Diagram

Installation Instructions



Step 1

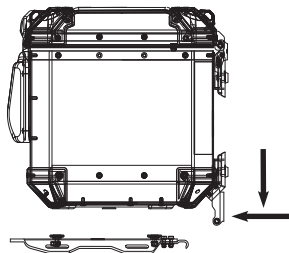

Step 2

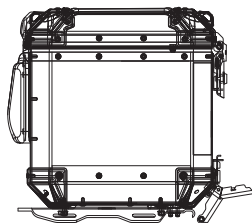

Step 3

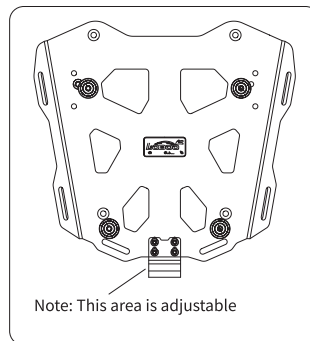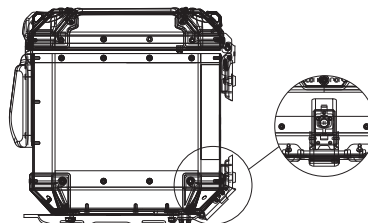


Note: This area is adjustable


Side Case Installation Diagram

Installation Instructions


Step1




Step2



Step3

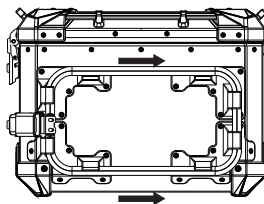


Step 4

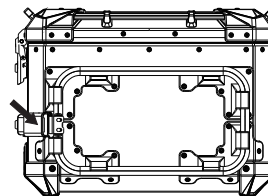


Note:
This area is
adjustable

Note: Press this safety switch in the direction
of the lock cylinder to unlock the latch.



User Manual for LR08 Multifunctional Light

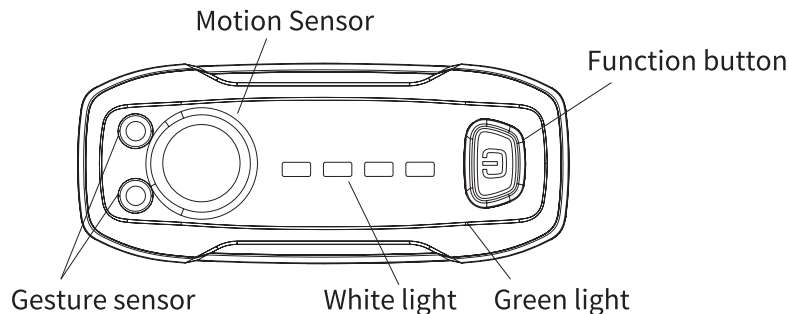

Usage Instructions

1. Power On: Press and hold the button for 2 seconds to turn on. The white light gradually brightens, followed by green light flashes indicating battery level (1 flash: 0-25%, 2 flashes: 25-50%, 3 flashes: 50-75%, 4 flashes: 75-100%).
2. Power Off: Press and hold the button for 2 seconds to turn off. The white light gradually dims and turns off.
3. Motion Sensor Mode: Automatically activates after powering on. If ambient brightness is below the preset level and the sensor detects motion, the white light turns on. It turns off 15 seconds after no motion is detected. In this mode, click the button to switch between high and low brightness.
4. Double Click: Switches between motion sensor mode and constant light mode. In constant light mode, the green light stays on; in motion sensor mode, it turns off.
5. Constant Light Mode: Click the button to cycle through high brightness, low brightness, and SOS modes.

Product Specifications

Model	LR08
Battery Type	Lithium Polymer Battery
Battery Capacity	600mAh/2.22Wh
TYPE-C Input	5V-0.5A

Brightness	30 Lumens (low), 60 lumens (high)
Dustproof and waterproof rating	IP66
operating temperature	-20°C~50°C



Precautions

- 1.Before driving, ensure the aluminum boxes are securely installed on the side and rear racks, and the quick-lock system is engaged.
- 2.Due to vibrations during riding, it is recommended not to exceed 10 kg per side case and 5 kg for the top case.
- 3.After installing the aluminum boxes, adjust driving speed according to the increased vehicle width.
- 4.Record the key number. If lost, contact the dealer for a replacement.

Cleaning Instructions


- 1.Use a water gun from at least 1 meter away to remove dust and dirt.
- 2.Clean with a soft brush or cloth and neutral cleaner. Avoid acidic or alkaline cleaners to prevent irreversible damage.
- 3.Dry out any remaining water with a dry cloth immediately after cleaning.

Lock Cylinder Assemble & Disassemble

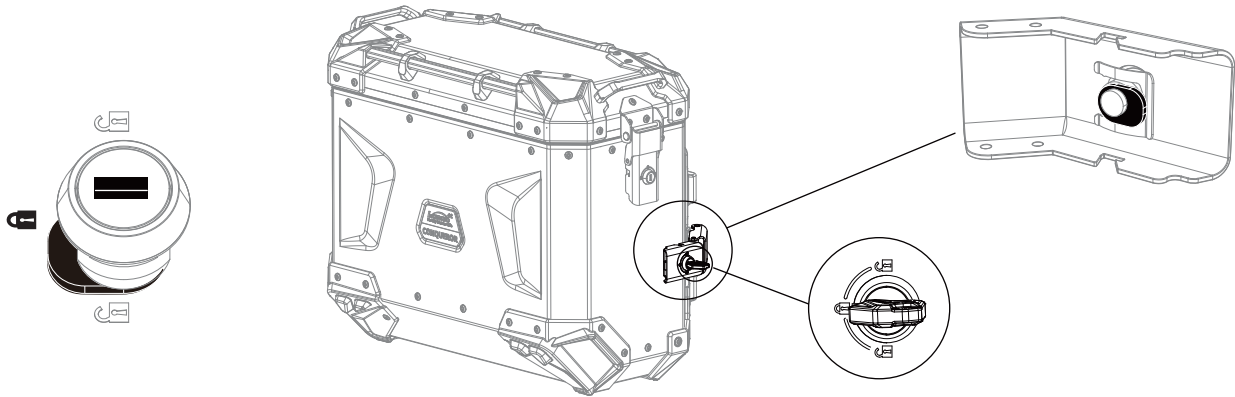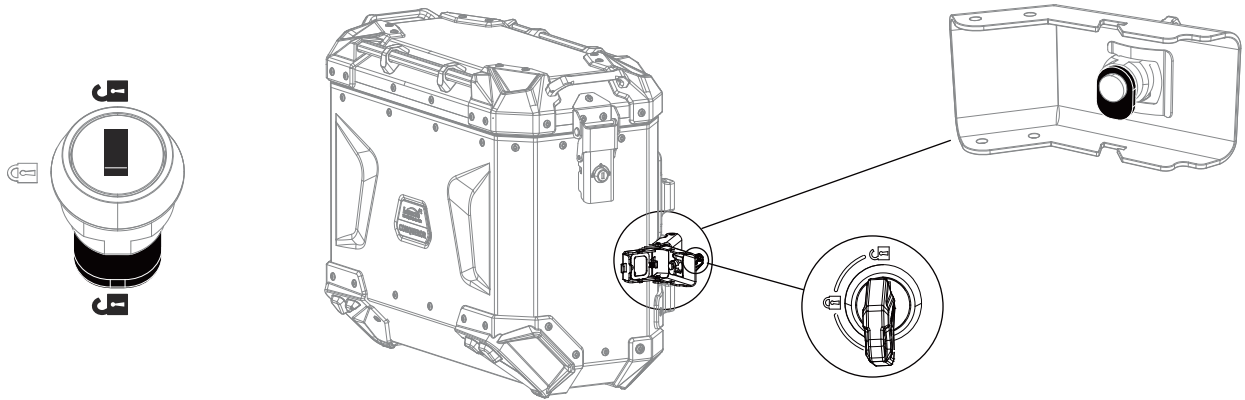


Lock Cylinder Assemble


1

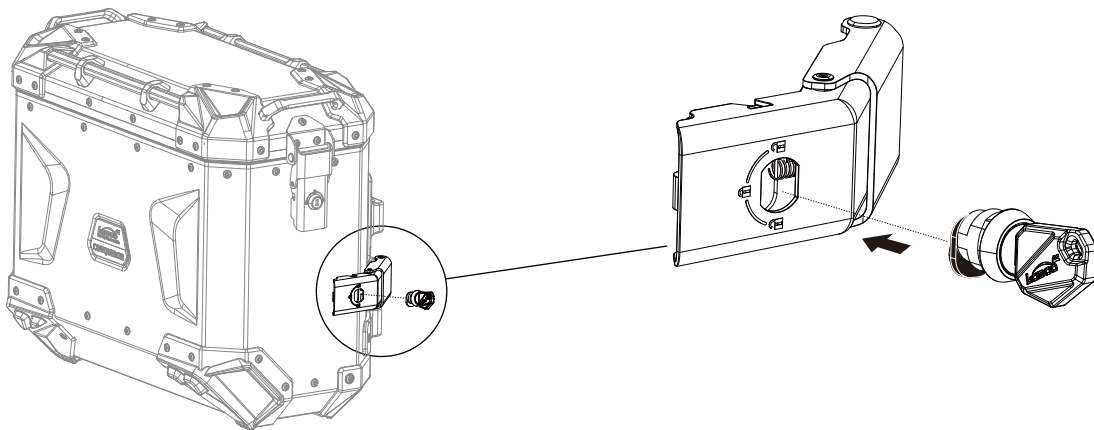





2

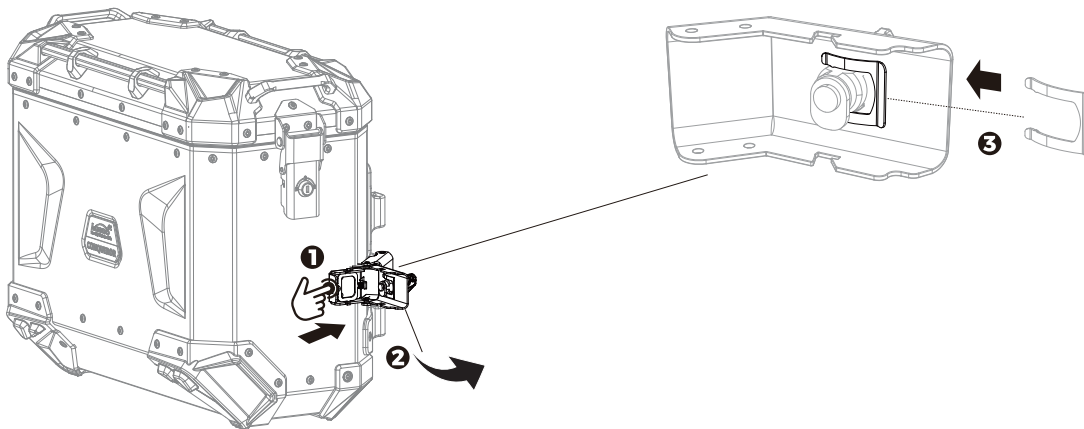

Circlip Orientation

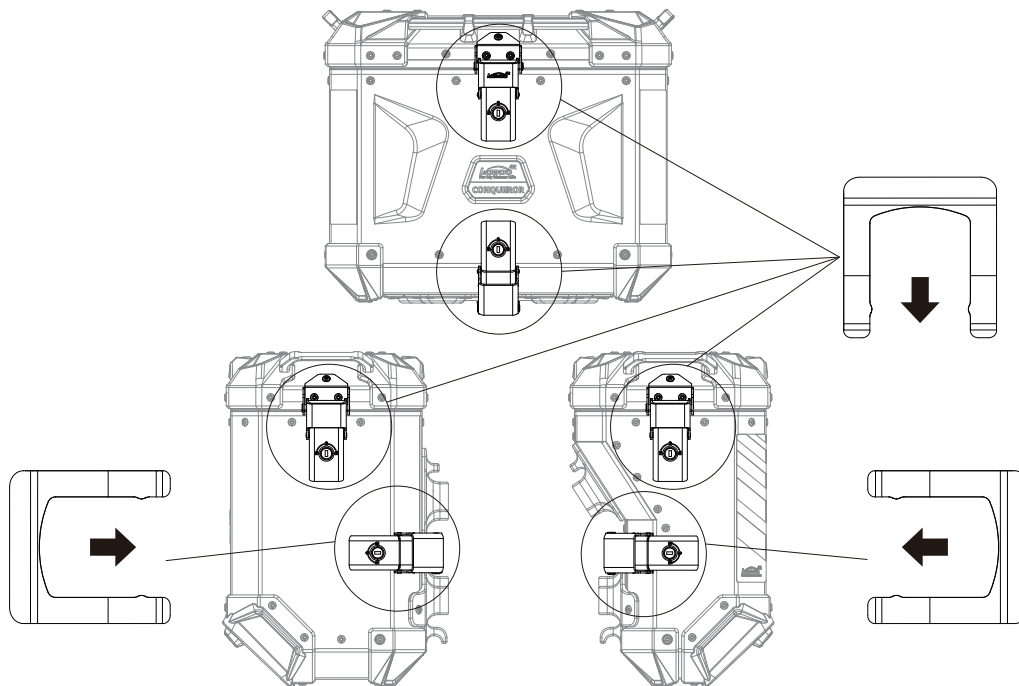


Test whether locking and unlocking function properly

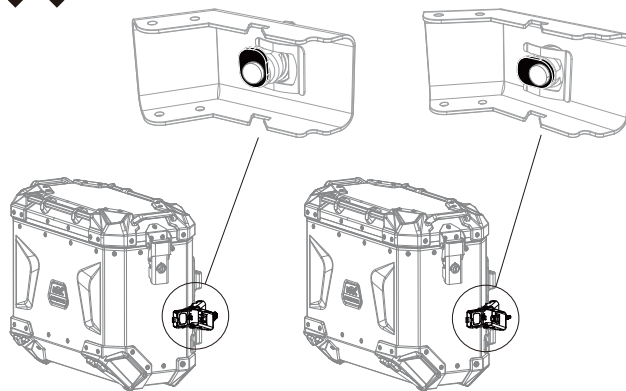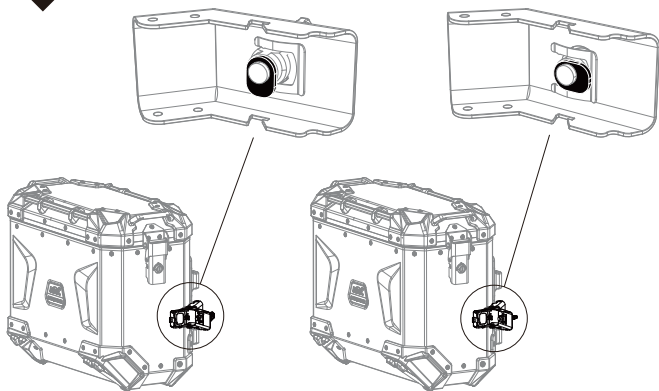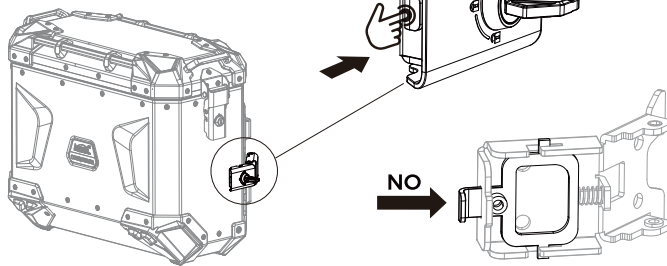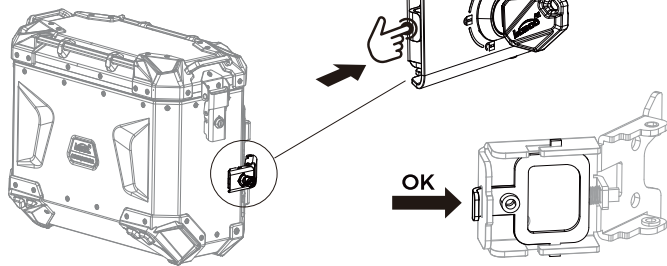


Disassemble The Lock Cylinder


1

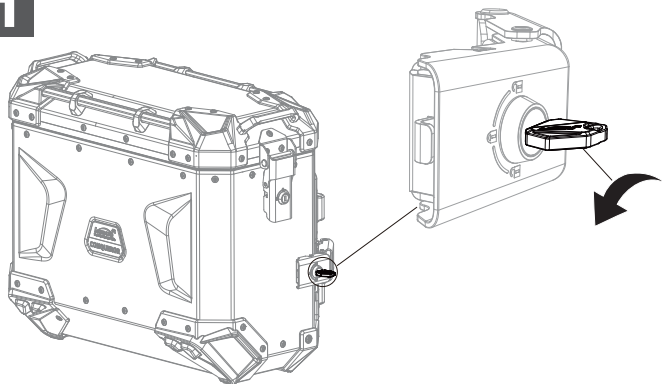

2

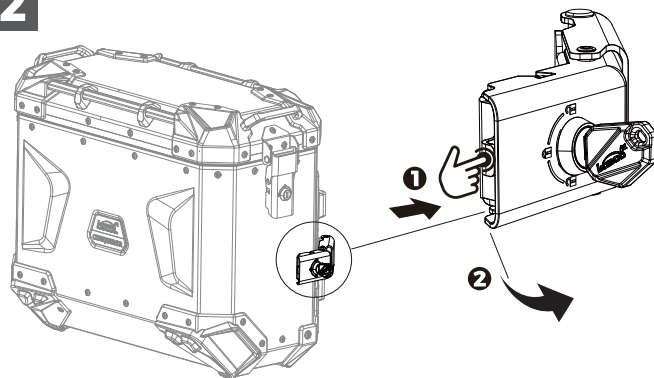

3

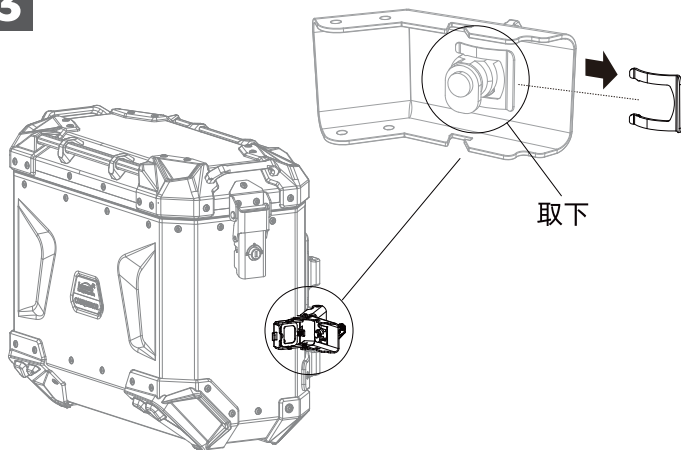

4

